


Unterputz-Dimmer T39.01

Art-Nr.: 3900x0100

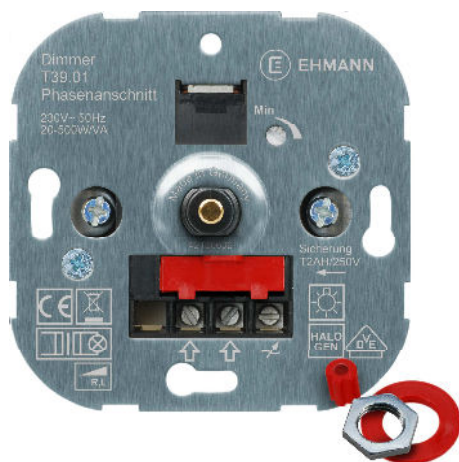

Geeignet für Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator

Kompatibel mit Schalterprogramme von Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm.

Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen im Min. Bereich

Kurzschluss-/Überlast-/Übertemperaturschutz

Kein Stand-by Verbrauch durch echten Ein-/Aus-Schalter

EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller


EHMANN Service - Inklusive Schalterprogramm-Adapter

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



Unterputz-Dimmer T39.01

Technische Daten

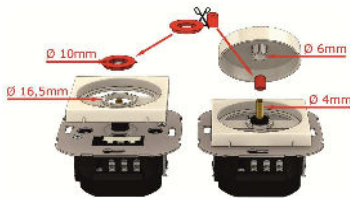20 - 500 W/VA Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	
Geeignet für Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Transformator		
Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt Betätigung: Drehdimmer mit Druck-Wechsel-Schalter Welle: Ø 4 mm Metall mit Softraster (Ø 6 mm mit Wellenadapter) Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr) Übertemperaturschutz: Temperatursicherung Kurzschluss/Überlastschutz: Feinsicherung T2AH/250V (inkl. Ersatzsicherung)		       
Schalterprogramm-Adapter Ermöglicht die Verwendung gängiger Schalterprogramme von z.B. Busch-Jäger, Gira, Berker, Jung uvm. 	Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen Sollte beim Dimmen das Licht flackern, kann im unteren Dimmbereich versucht werden die Minimalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren. 	
Art.-Nr. 3900x0100	EAN 4012096390015	VPE 10 71 x 71 x 33 mm Abmessung (L x B x H)