

Geschirmte 4-fach-Steckdosenleiste, mit 2-poligem Schalter

hohe Schirmung gegen elektrisches Wechselfeld bei Netzspannung	Gehäuse (robustes eloxiertes Aluminiumprofil) Kabel (kunststoffbeschichtetes Aluminiumband)
Überprüfung nach den Bildschirminormen TCO '99 (MPR II, DIN EN 50279)	Grenzwerte bei allen Messverfahren deutlich unterschritten
geschirmte Netzanschlussleitung integrierter Entkopplungsfilter	nähere Informationen siehe Datenblatt Netzleitung verhindert Einkopplung von elektrischen Wechselfeldern auf zweipolige Euro-Netzkabel
Kontrollschalter	grün, 2-polig, beleuchtet
Anschlussspannung	250 V / 50 Hz
Strombelastung nach IEC 320-1	16 A

Prüfung einzeln, zu 100 %

Art.Nr. Beschreibung Preis inkl. MwSt.

41-6867 Montagewinkel
Zubehör
für Steckdosenleisten
41-6700, 41-6744, 41-6788

Edelstahl,
ohne Schrauben,
2-Stück-Packung,
flach oder im Winkel zu montieren




8,70 €

41-6700 Steckdosenleiste, 4-fach, Schalter 2-polig,
Steckdoseneinsätze schwarz, 45° schräg sitzend, **inkl. Kinderschutz**
Netzanschlusskabel: **2 m** (-10%) - 3 x 1,5 mm²
Strombelastung: 16 A nach IEC 884
Abmessungen: 317 x 52 x 45 mm (L x B x H, ohne Leitung)

49,50 €

Schalter
mit
Schutz-
rahmen
gegen
ungewolltes
Betätigen

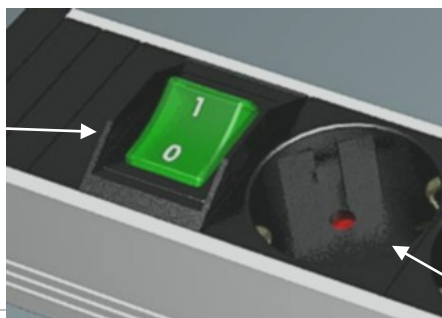

Schalter
an der dem Kabel
gegenüberliegenden Seite,
- komfortable Bedienung

Kinderschutz
bei allen
Einsätzen



Was ist für die **Sicherheit aller Steckdosenleisten** am Markt wichtig?

Bei der Verwendung ist DIN VDE 0100 Teil 420 Abs. 4.1 (Brandgefahr in elektrischen Anlagen) besonders zu beachten. Übersteigt der Gesamtwiderstand der einzelnen Steckverbindungen die für den Kurzschluss-Schutz notwendige Impedanz, so löst diese nicht mehr aus (VDE 0100-410:2007-06 verlangt z.B. kurze Abschaltzeiten von 0,4 s für das TN-System). Die Temperatur der Leitung kann in solchen Fällen bis zur Entstehung eines Brandherdes ansteigen.

Daher gilt (für alle Steckdosenleisten, ob geschirmt oder ungeschirmt):

- nicht hintereinander stecken
- nicht abgedeckt betreiben

Durch die Anwendung unseres zweipoligen Schalters werden alle eingesteckten Geräte zuverlässig und 2-polig (auch allpolig genannt) vom Netz getrennt. --- Das bedeutet für Sie: Maximale Sicherheit für Personen und Umfeld.