YSHIELD® U1S | Baldachinunterlage | Einzelbett | STEEL-TWIN

42 dB Schirmdämpfung bei 1 GHz. Breite: 140 cm, Tiefe: 240 cm. Zum Abschirmen der Baldachine von unten.



Eigenschaften

Für einen vollständigen Faraday´schen Käfig sollten Baldachine auch von unten abgeschirmt werden. Mit **42 dB Schirmdämpfung** optimal für alle Baldachine aus VOILE, NATURELL und SILVER-TULLE. Aus unserem **Abschirmstoff STEEL-TWIN**. Die Edelstahl-Seite liegt in Richtung Boden, die weiße Baumwoll-Seite zeigt nach oben. **Wird direkt unter den Baldachin gelegt**, die eingenähten Ränder sind für die Verlegung unter einem Teppich zu dick.

Schirmung | Erdung

- Dieses Produkt schirmt **hochfrequente elektromagnetische Felder** (HF) ab. Die angegebenen dB-Werte gelten bei 1 GHz, andere Frequenzen siehe Diagramm. Prüfberichte von 40/600 MHz bis 40 GHz nach Standards ASTM D4935-10 oder IEEE Std 299-2006, siehe Prüfbericht oben.
- Dieses Produkt mit elektrisch leitfähiger Oberfläche schirmt **niederfrequente elektrische Wechselfelder** (NF) ab. Dazu ist eine **Erdung erforderlich**, konkret eine Einbindung in den Funktionspotentialausgleich (FPA), passende Komponenten finden Sie unter "Erdung".

Technische Daten

- **Schirmdämpfung: 42 dB**
- Maße Einzelbett (U1S): Breite: 140 cm, Länge: 240 cm
- **Lieferumfang Einzelbett (U1S): 1 Bahn Steel-Twin** mit aufgenähten Klettflächen.
- Nicht im Lieferumfang die passenden Erdungskomponenten: 1 Erdungsstecker GP1, 1 Erdanschluss GCV, 1 Kabel GL500.
- Keine Raumdekoration im Lieferumfang.

Pflegehinweise

- **Waschen bis 60°C**
- **Bügeln ohne Dampf bei Stufe 1**
- **Trocknen bei geringer Temperatur**
- Nicht bleichen
- Nicht chemisch reinigen
- Waschen ausschließlich mit unserem Spezialwaschmittel TEXCARE, ohne Enzyme oder Bleichmittel
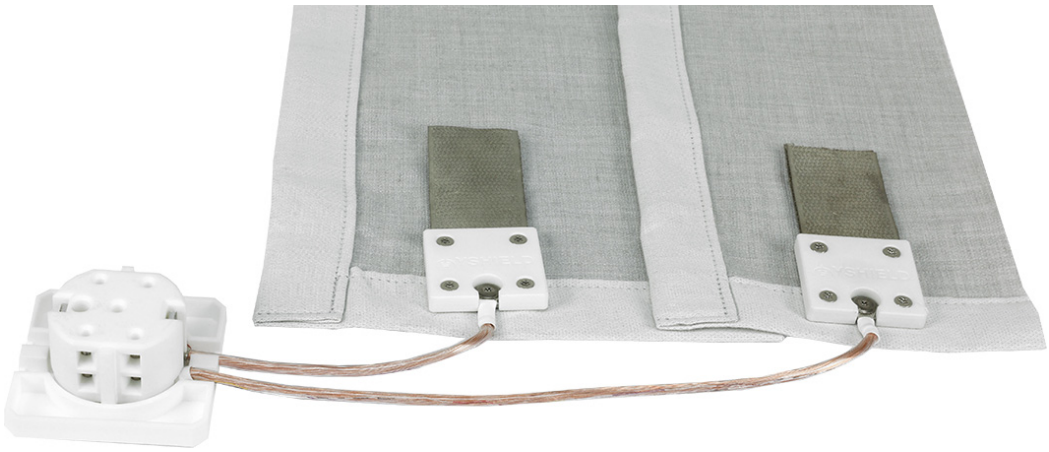
Montageschema