


Niederfrequenz



- sehr biegsame und flexible Leitung für nicht ortsfeste elektrische Verbraucher
- Anschluss von Lampen, Monitoren, Computern, Druckern, Kopierern, beweglichen Geräten und vieles mehr
- kunststoffbeschichtetes Aluminiumband, Beidraht Kupfer mind. 0,34 mm²
- Schirm (elektrisches Wechselfeld, 50 Hz-Netzspannung)
- Minderung des magnetischen Wechselfeldes durch Verdrillung
- Schutzklasse 1 - mit Schutzleiter PE
- Geschirmte flexible Leitung zum Anschluss von beweglichen Geräten.

Bitte beachten Sie, dass der Schirmbeidraht nur auf einer Seite aufgelegt werden darf. Siehe Schema.

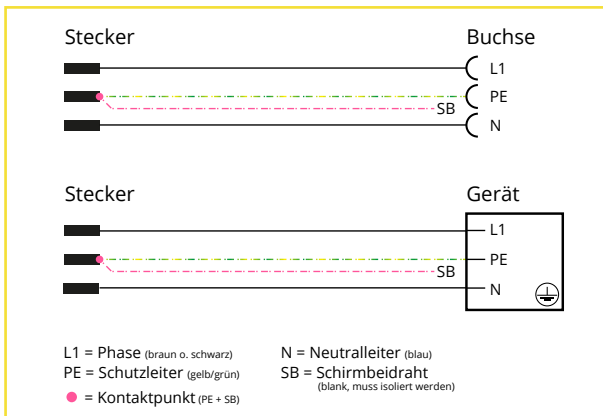

Best.-Nr.: 300619 Rolle
Kurzbez.: (H)05VV-3 x 1,5 (R)

Best.-Nr.: 300311 Meter
Kurzbez.: (H)05VV-3 x 1,5 (M)

Schlauchleitung

(H)05VV-F3G 1,5 mm²

Technische Daten

Länge:	Meterware oder Rolle zu 50 Meter
Farbe:	weiß
Aderanzahl:	3 + Schirmdraht feinadrig
Querschnitt:	1,5 mm ²
Nennspannung:	max. 250 V / 50 Hz
Strombelastung nach IEC 320-1 :	16 A
Außendurchmesser:	Ø 8,3 mm
Schutzklasse:	1 (mit Schutzleiter)
Minderung magnetisches Wechselfeld MWF Schlagzahl:	Schlag 15 (Einzeladern 15 mal pro Meter verdreht)
Isolation:	Polyvinylchlorid
Schirmung:	kunststoffbeschichtetes Aluminiumband, Beidraht feinadrig Kupfer mind. 0,34 mm ²
Prüfung:	TCO '99 (MPR II, DIN EN 50279) Grenzwerte bei allen Messverfahren deutlich unterschritten

Lieferumfang

Schlauchleitung
(H)05VV-F3G 1,5 mm² Rolle o. Meterware

Anwendungsbereich

sehr biegsame und flexible Leitung für nicht ortsfeste elektrische Verbraucher

Anschluss von Lampen, Monitoren, Computern, Druckern, Kopierern und anderen beweglichen Geräten

